




EN 13561

Classe 1

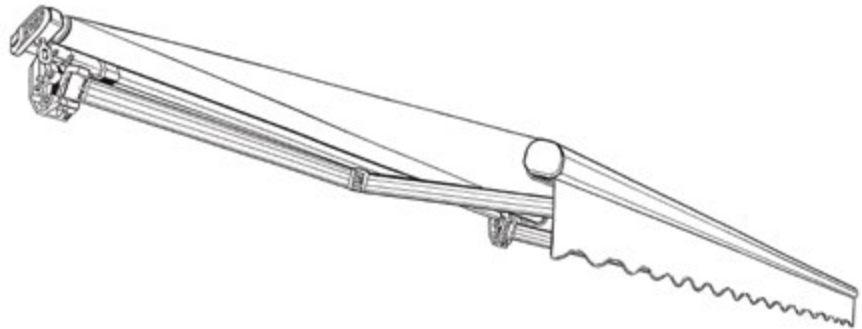

Colori di serie:



RAL 9010 RAL 7035 RAL 1013

Certificati Qualicoat

Altri colori RAL disponibili con supplemento del 10% sul prezzo di listino.

Motori:

Florida 80N Mecc
Somfy Altus 50 40/12 Rts Elet
Somfy Solus Pa 50 400/12 Mecc


Tenda a bracci estensibili completa di tessuto e mantovana decorativa premontata su barra quadra.

Tenda molto robusta adatta a esercizi pubblici, bar, ristoranti o edifici con grandi superfici da coprire. La struttura con staffe in pressofusione e braccia in estruso di alluminio, la rendono particolarmente robusta. L'applicazione consigliata è a parete, tuttavia con l'aggiunta di speciali staffe in acciaio, è possibile applicare la tenda a soffitto. Manovra consigliata a motore, possibile la manovra con arganello e mola di compensazione.

Dimensioni:

Min. 3,00 m
Max. 8,00 m (2 bracci)
Max. 12,00 m (4 bracci)

Incl. Parete/Soffitto:



Importante:

Le staffe di applicazione dei bracci estensibili garantiscono una regolazione dell'inclinazione che varia da 0 gradi a 30 gradi.

Accessori:

Tettuccio in alluminio
Tettuccio in lamiera (vedi pagina 198)

Info e ingombri:

Attacco Parete/Soffitto

