

MAXI TUNNEL



EN 13561

A




Colori di serie:



RAL 1013

Certificati Qualicoat

Altri colori RAL disponibili con supplemento del 10% sul prezzo di listino.

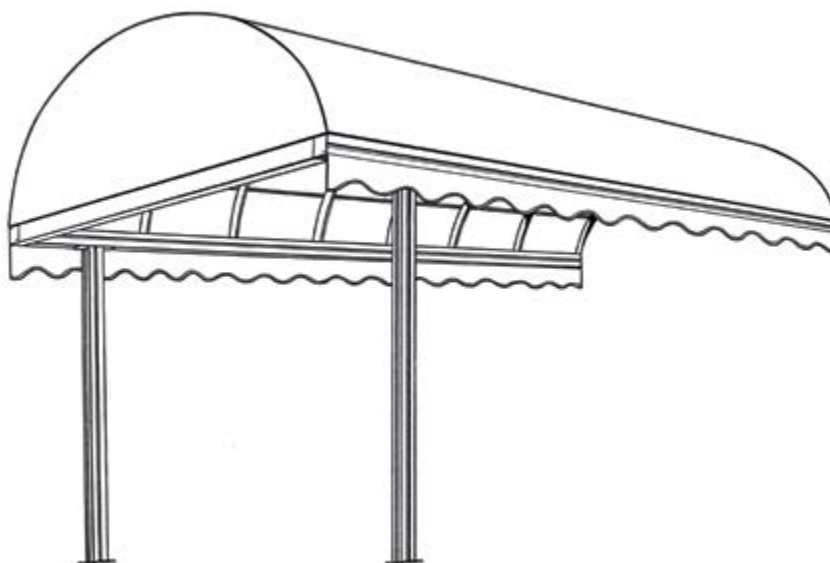

Impianto a Tunnel esecuzione fissa. Struttura portante in estruso di alluminio.

La struttura portante in alluminio.

I tunnel combinati tra loro per forme, funzionalità e tecnologia, possono coprire grandi superfici ed offrire soluzioni ideali anche per giardini con forme irregolari e complesse. Sagomatura delle centine a disegno. Si consiglia un tessuto in PVC.

La struttura portante, appositamente progettata, garantisce la possibilità di applicazione di chiusure laterali con serramenti mobili, o più semplicemente con tende a caduta verticale guidate.


Dimensione:

Min. 1,50 m


Max. 5,00 m

Info e ingombri:


Centina a tutto sesto



Centina a sesto ribassato

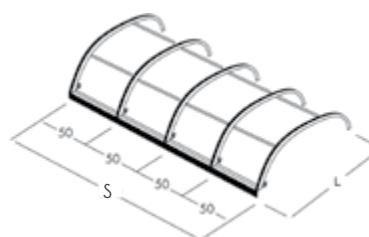

Sezione piantana/traversa:



ATTENZIONE: precisiamo che la tenda da sole anche se confezionata con tessuti in PVC o impermeabili, sono state progettate per la protezione dei raggi solari.