





PACCHETTO LAND

CE EN 13561	
Classe 3	A
	
	

Colori di serie:



RAL 9010 RAL 7035

Certificati Qualicoat

Altri colori RAL disponibili
con supplemento del
10% sul prezzo di listino.

Motori:

Florida 50N Mecc e in coppia
Somfy Altus 50 40/12 Rts Elet
Somfy Solus Pa 50 40/12 Mecc



Pacchetto Land è una tenda molto versatile, il suo impiego può risolvere situazioni di copertura fino ad oggi irrealizzabili.

Grazie allo scorrimento dei terminali sottoguida portante si possono coprire spazi di forma irregolare.

Pacchetto Land può essere a monocampata o a più campate con teli separati, si stende con eleganza, semplicemente con la manovra ad argano o più comodamente con motore. Le chiusure frontali e laterali, a richiesta, garantiscono un ottimo spazio all'esterno protetto da vento e pioggia.

Dimensione:

Min. 2,00 m

Max. 6,00 m (2 guide)

Min. 9,00 m (3 guide)

Max. 12,00 m (4guide)

Importante:



- Tenda con teli separati.
- Interasse massimo delle guide 4,50 m.
Per larghezza fino a 7,00 m un solo motore,
per larghezza maggiore a 7,00 m due motori

N.B. con teli separati in PVC è indispensabile in riporto di tessuto di sormonto.


Per larghezze superiori a mt. 7 consigliato, in prossimità del giunto centrale, telino di raccolta goccia da applicare sotto il terminale.

Info e ingombri:


Attacchi: Piede a pavimento

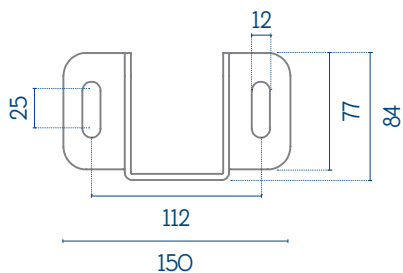


Attacchi: Staffa Partete/Soffitto




Misure espresse in mm





Sezioni travi: Guida




Sezioni travi: Piantana



Sezioni travi: Terminali



Schema di ingombro

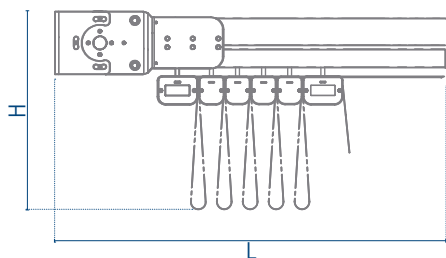


INGOMBRI - PACCHETTO LAND

Misure espresse in cm

PROFONDITÀ	N° TELI		N° PROFILI		LARGHEZZA		ALTEZZA
	ACRILICO	PVC	ACRILICO	PVC	ACRILICO	PVC	
240	4	3	5	4	54,5	49	35-45
310	6	4	7	5	65,5	54,5	35-45
385	7	5	8	6	71	60	35-45
460	9	6	10	7	82	65,5	35-45
530	10	7	11	8	87,5	71	35-45
605	11	8	12	9	93	76,5	35-45

Inclinazioni

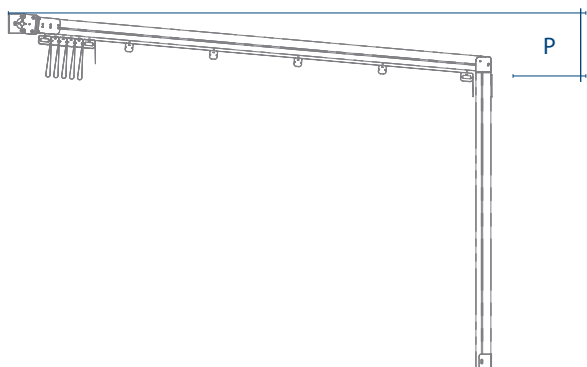

INCLINAZIONI - PACCHETTO LAND

Misure espresse in cm

SPORGENZA	PENDENZA (P)
250	46
300	53
350	60
400	67
450	74
500	81
550	88
600	95

N.B. Pendenza minima necessaria per un corretto scarico dell'acqua!