



# VETRATE SCORREVOLI

## CONFIGURAZIONI POSSIBILI

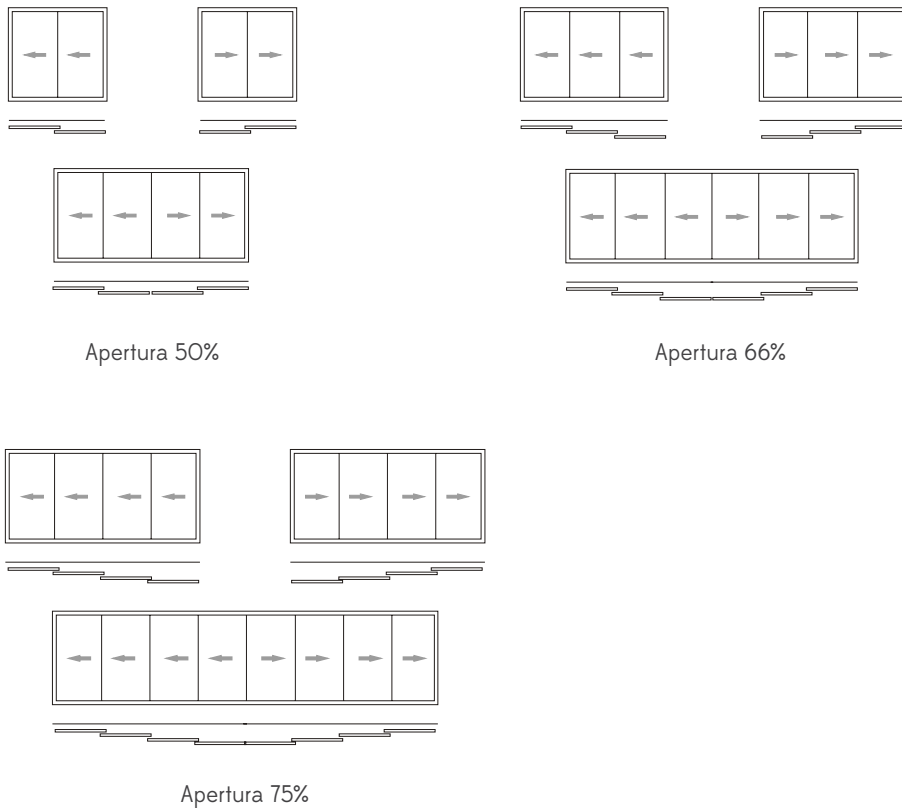

## DIAGRAMMA DIMENSIONE PANNELLO

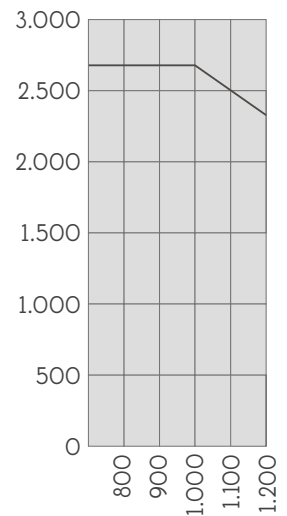

## Informazioni tecniche

Per verande, pergole e portici le VETRATE SCORREVOLI Protezioni sono una valida soluzione di chiusura con la trasparenza del "tutto vetro". Hanno pannelli in cristallo che scorrono molto agevolmente su binari multipli paralleli. Resistenti e con una elevata funzionalità, si manovrano, nell'apertura e nella chiusura, con un semplice

STRUTTURA IN ALLUMINIO  
senza profili verticali

PANNELLI IN VETRO TEMPERATO  
da 8 o 10 mm di spessore

ALTEZZA  
massima realizzabile 2.700 mm

LARGHEZZA SINGOLO PANNELLO  
min. 800 mm - max 1.200 mm

APERTURA  
50%, 66% e 75%

VITERIA INOX  
STAINLESS STEEL FASTENERS

COLORE STANDARD PROFILI  
RAL 9010 bianco opaco,  
RAL 1013 avorio opaco,  
grigio grafite,  
anodizzato argento satinato.

OPTIONAL:  
altri RAL, metallizzati, anodizzati, finto legno.

## Componenti standard

- Guida superiore
- Guida inferiore
- Vetro temperato da 8 mm, 10 mm
- Larghezza Pannello: min 800 mm - max 1200 mm
- Profili laterali
- Apertura interna

## Componenti opzionali

- Apertura interna / esterna con serratura
- Apertura interna aggiuntiva
- Apertura centrale con serratura
- Extra per ogni angolo in pianta
- Larghezza pannello inferiore a 800 mm (per pannello)

## Particolari



Guida inferiore



Guida superiore



Profilo laterale

## Sistemi di apertura




Apertura laterale



Apertura centrale

## APERTURA 50% COLORE STANDARD



### COLORI STANDARD

RAL 9010 bianco opaco

RAL 1013 avorio opaco

Grigio grafite

Anodizzato argento satinato


### OPTIONAL

Altri RAL


Metallizzati

Anodizzati

Finto legno

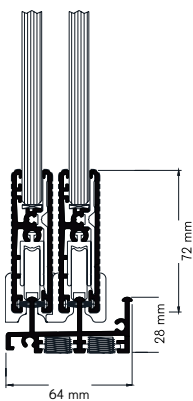

## APERTURA 66% COLORE STANDARD



### COLORI STANDARD

RAL 9010 bianco opaco

RAL 1013 avorio opaco

Grigio grafite

Anodizzato argento satinato


### OPTIONAL


Altri RAL

Metallizzati

Anodizzati

Finto legno

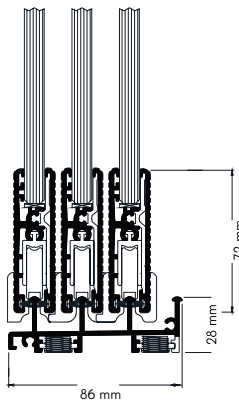



#### COLORI STANDARD

RAL 9010 bianco opaco

RAL 1013 avorio opaco

Grigio grafite

Anodizzato argento satinato


#### OPTIONAL

Altri RAL

Metallizzati

Anodizzati

Finto legno

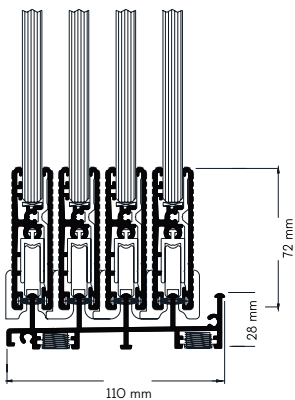

## Rilevazione delle misure

Come prendere le misure

Per prendere le misure, si consiglia di utilizzare una livella ad acqua o laser per individuare il livello orizzontale e verticale (filo a piombo) del vano.

Partendo da questi livelli di riferimento, si prendono le dimensioni definitive, verificando la squadratura del vano stesso.

Si ricorda che la vetrata avrà un'altezza totale pari a quella comunicata per il vano. Per tale motivo è preferibile comunicare un'altezza del vano ridotta di circa 4-6 mm. per avere spazio di manovra durante l'installazione.

