






PACCHETTO STYLE

CE EN 13561	
Classe 3	A
 	
 	

Colori di serie:



RAL 9010 ANTRACITE

Certificati Qualicoat

Altri colori RAL disponibili
con supplemento del
10% sul prezzo di listino.

Motori:

Somfy Pergola 50 40/17 Rts Elet
Elero Suntop 50 50N Elett
Elero Suntop 50 50N 868 Elett



Pacchetto Style permette di realizzare strutture per la copertura di spazi di forma irregolare, grazie alla possibilità di modellare il telo rispetto alla posizione delle guide di supporto, creando sbalzi laterali o fuori squadra. Pacchetto Style e può essere completata con chiusure laterali e frontali utilizzando la tenda. Il sistema di trasmissione utilizza cinghie dentata alta resistenza con parti meccaniche di movimento montate su bronzine sinterizzate autolubrificanti e cuscinetti a sfera. Gruppo di trasmissione o motorizzazione con sistema a innesto rapido brevettato, aggancio rapido dei terminali. Il tessuto di copertura utilizza materiali plastificati adatti scelti da Florida per un utilizzo in ambienti esterni, soggetti a condizioni di sole e di pioggia. Il tessuto può essere realizzato in unico soluzione, o con teli separati.

La movimentazione della tenda può avvenire semplicemente in modo manuale, con asta di manovra ed arganello, o più comodamente sistema motorizzato. Pacchetto Style è dotata di un efficace tettuccio di copertura, che garantisce la protezione della tenda quando la stessa si trova in posizione raccolta.

Dimensione:

Min. 2,00 m

Max. 6,00 m (2 guide)

Min. 9,00 m (3 guide)

Max. 12,00 m (4guide)

Importante:


- Tenda con teli unici, disponibile anche con teli separati
- Interasse massimo delle guide 4,50 m.
Per larghezza fino a 7,00 m un solo motore,
per larghezza maggiore a 7,00 m due motori

N.B. con teli separati in PVC è indispensabile in riporto di tessuto di sormonto.



Per larghezze superiori a mt. 7 consigliato, in prossimità del giunto centrale, telino di raccolta goccia da applicare sotto il terminale.

Info e ingombri:


Attacchi: Piede a pavimento




Attacchi: Staffa Partete/Soffitto




Misure espresse in mm




Sezioni travi: Guida




Sezioni travi: Piantana




Sezioni travi: Terminali



Guarnizione ermetica



Schema di ingombro

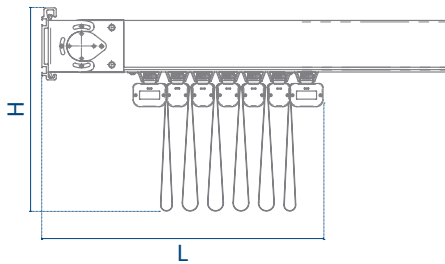


INGOMBRI - PACCHETTO STYLE

Misure espresse in cm

PROFONDITÀ	N° TELI		N° PROFILI		LARGHEZZA		ALTEZZA
	ACRILICO	PVC	ACRILICO	PVC	ACRILICO	PVC	
250	4	4	5	6	56	56	35-45
300	5	5	6	6	61,5	61,5	35-45
350	6	5	7	6	67	61,5	35-45
400	7	6	8	7	72,5	67	35-45
450	8	7	9	8	78	72,5	35-45
500	8	7	9	8	78	72,5	35-45
550	9	8	10	9	83,5	78	35-45
600	11	9	12	10	94,5	83,5	35-45
650	12	10	13	11	100	89	35-45
700	13	11	14	12	105,5	94,5	35-45

Inclinazioni

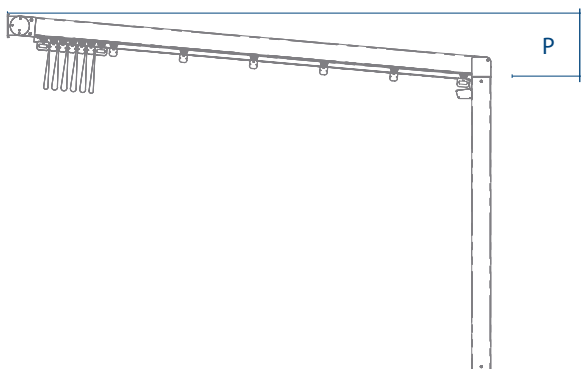

INCLINAZIONI - PACCHETTO STYLE

Misure espresse in cm

SPORGENZA	PENDENZA (P)
250	48
300	55
350	62
400	69
450	76
500	83
550	90
600	97
650	104
700	111

N.B. Pendenza minima necessaria per un corretto scarico dell'acqua!