



EN 13561

Classe 1




Colori di serie:



RAL 9010 RAL 7035 RAL 1013

Certificati Qualicoat

Altri colori RAL disponibili con supplemento del 10% sul prezzo di listino.

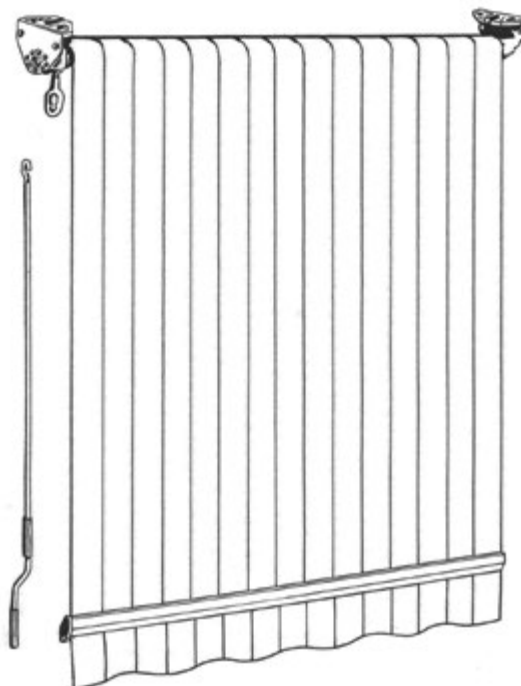

Motori:

Somfy Oximo Wt 50 20/17 Autotensionante
Somfy Oximo 50 20/17 Rts Autotensionante

Tenda a caduta verticale, semplice ed economica dedicata alla posa sui balconi.

Tenda a caduta agganciabile a pavimento o a ringhiera tramite appositi fermi. Fissabile a soffitto o a parete.

La tenda può essere manovrata con comando manuale (argano) o motorizzata. Variante nelle versioni con braccetto regolabile da 0 gradi a 180 gradi. La manovra può essere semplicemente ad argano, con molla di richiamo, o con motore elettrico. Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox. La tenda può essere fornita con cassonetto di protezione.

Dimensioni:

Min. 0,85 m

Max. 3,60 m (con argano)

Max. 4,80 m (rinforzata con argano)

Accessori:


Cassonetto di protezione autoportante.

Info e ingombri:

Posa in vano luce (mazzetta)



Attacco parete/soffitto

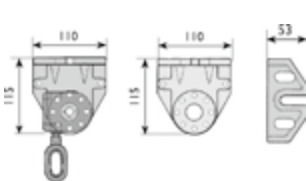

Tenda con cassonetto

