

F100 CON GUIDE SOLO A MOTORE




EN 13561

Classe 1



Colori di serie:




RAL 9010 RAL 7035 RAL 1013

Certificati Qualicoat

Altri colori RAL disponibili con supplemento del 10% sul prezzo di listino.

Motori:

Florida 40N Mecc
Somfy Altus 50 30/12 Rts Elet
Somfy Solus Pa 50 30/12 Mecc

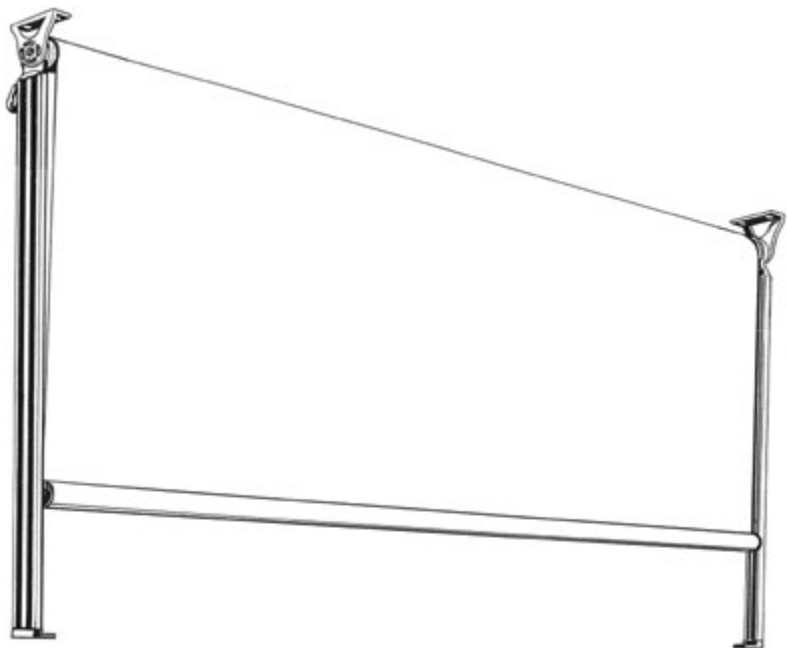

Tenda a caduta verticale con guide per grosse dimensioni.

Indicata alla protezione di strutture munite di ampie vetrate e finestre, indicata per la protezione di capannoni industriali.

Attacco parete/soffitto con ancoraggio guide a mazzetta o frontalmente a parete. Disponibile anche nella versione senza cassetto di protezione del tessuto.

Dimensioni:

Min. 1,00 m

Max. 4,80 m

Info e ingombri:


Tenda con cassetto



Tenda senza cassetto



Piedino a pavimento

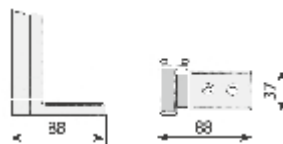

Staffe attacco parete/soffitto

