



EN 13561



Classe 1



## Colori di serie:




RAL 9010 RAL 7035 RAL 1013

## Certificati Qualicoat

Altri colori RAL disponibili  
con supplemento del  
10% sul prezzo di listino.

## Motori:

Somfy Oximo WT 50 20/17 autotensionante

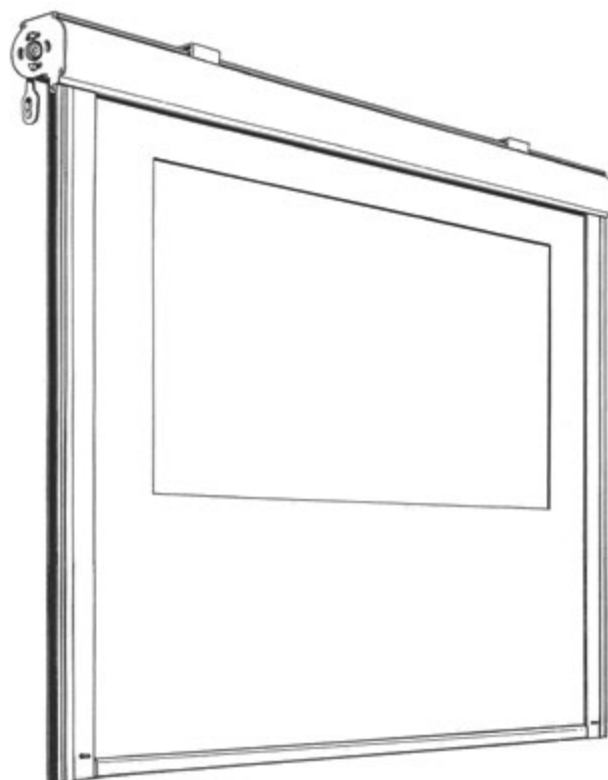

## Ideale per la chiusura di porticati, gazebo, balconi.

Grazie alle sue guide profonde ad "U" il tessuto offre una buona tenuta al freddo ed un ottimo riparo dal vento. Veranda nella versione con finestratura in P.V.C cristal crea un simpatico locale al riparo dagli agenti atmosferici. Veranda può essere manovrata semplicemente ad arganello o più comodamente con motore elettrico. Tutti i profili di alluminio Florida Tende sono verniciati in fosfocromatazione, inoltre le nostre viti sono in acciaio inox, rendendo la vostra tenda da sole un prodotto unico dall'alto valore tecnologico e di design.

## Dimensioni:

**Min. 1,00 m**

**Max. 4,80 m**

## Info e ingombri:

