




Colori di serie:



RAL 9010 RAL 7035 RAL 1013

Certificati Qualicoat

Altri colori RAL disponibili con supplemento del 10% sul prezzo di listino.

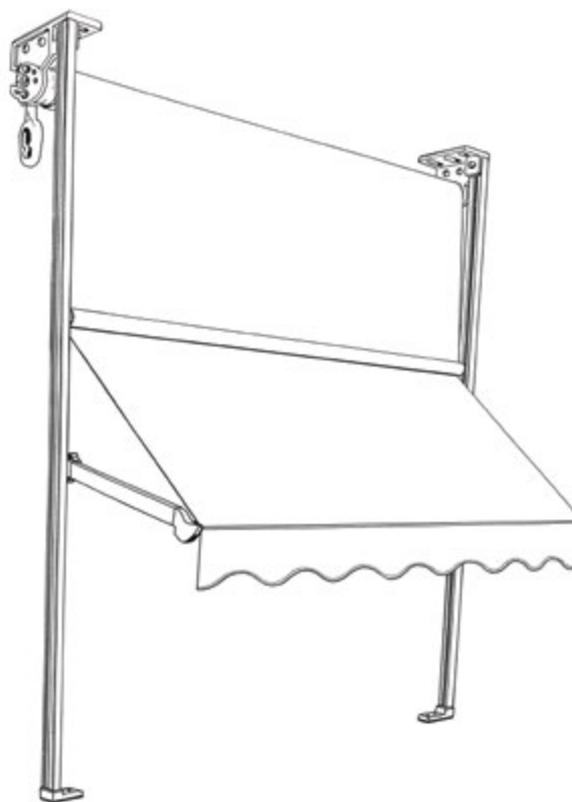

Tenda a caduta verticale con guide di scorrimento laterali

Tenda scorrevole su guide laterali e tubo frangivento intermedio, completa di tessuto e mantovana decorativa. Rotazione dell'apertura del braccetto nella fase di massima estensione di circa 170 gradi. Ideale per balconi. Staffe di attacco per posa sia a soffitto che a parete, Ideale per la protezione solare di balconi, applicazione delle guide a pavimento con l'apposito piedino


Dimensioni:

Min. 0,80 m


Max. 4,80 m

Info e ingombri:

Piedino a pavimento



Staffa



Tenda senza cassetto



Attacco a soffitto (Inclinazione massima 170°)

