



EN 13561

Classe 2



Colori di serie:




RAL 9010 RAL 7035 RAL 1013

Certificati Qualicoat

Altri colori RAL disponibili con supplemento del 10% sul prezzo di listino.

Motori:

Somfy Orea Wt 50 30/17 Elet
Somfy Orea 50 30/17 Rts Elet

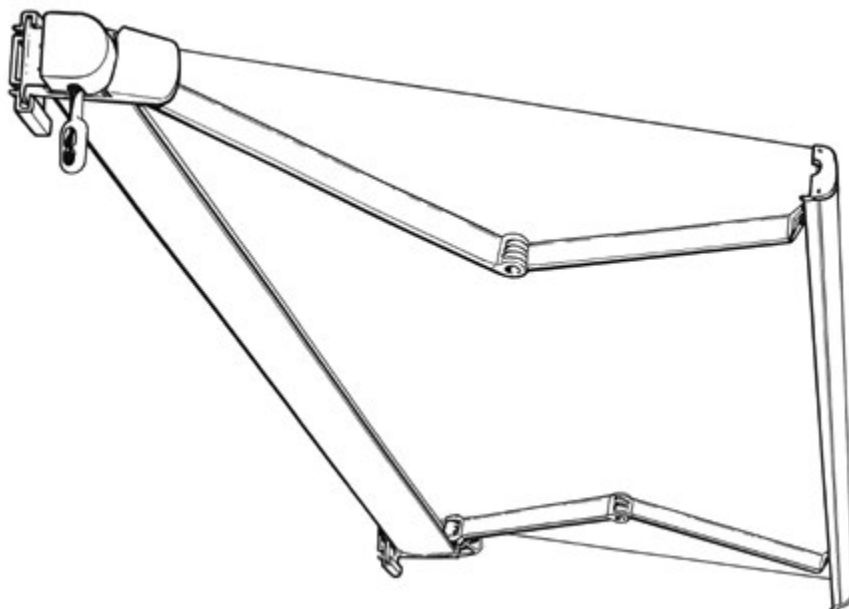


Tenda cassonata a totale scomparsa del tessuto e dei bracci

Di facile applicazione. Risulta una giusta applicazione di estetica e di eleganza su spazi da proteggere come ville e villaggi residenziali. Bracci estensibili a catena, regolazione dell'inclinazione millimetrica. Applicazione a parete o a soffitto, facilitata grazie alle contropiastre in estruso di alluminio.

Dimensioni:

Min. 1,75 m
Max. 5,00 m

Incl. Parete/Soffitto:





Importante

Le staffe di applicazione dei bracci estensibili garantiscono una regolazione dell'inclinazione che varia da 0 gradi a 90 gradi.

Info e ingombri:

Staffe attacco parete/soffitto

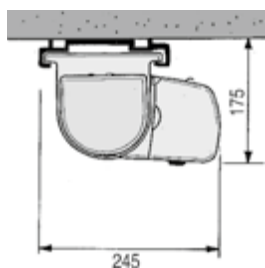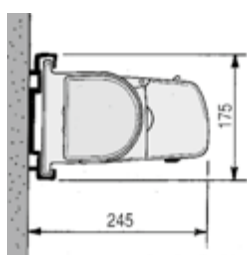

Staffa attacco parete/soffitto

