



EN 13561

Classe 2



Colori di serie:




RAL 7035

Certificati Qualicoat

Altri colori RAL disponibili con supplemento del 10% sul prezzo di listino.

Motori:

Florida 50N Mecc
Somfy Altus 50 30/12 Rts Elet
Somfy Solus Pa 50 30/12 Mecc

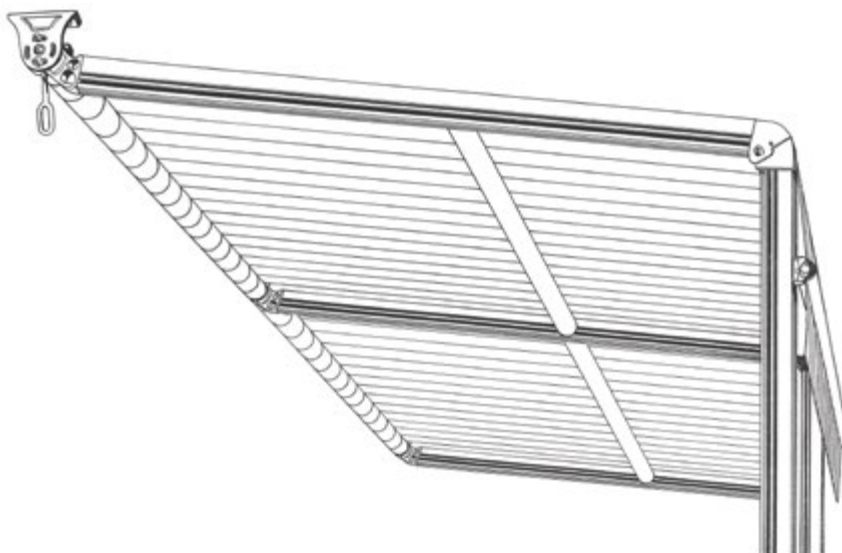

Tenda adatta a coprire spazi quali terrazzi e giardini.

Tenda con guide robuste con attacco a parete/soffitto. Scorrimento del tessuto sopra la guida mediante carrelli a cuscinetto. Lunghezza standard del telo cm. 60 sotto la curva. Il telo può essere aperto fino a terra con maggiorazione di prezzo. Versione a doppia campata con tre guide e tre piantane a teli separati.

Dimensioni:

Min. 0,50 m

Max. 6,00+6,00 m

Importante:

Lunghezza del telo 60 cm sotto curva. Per caduta maggiore verrà conteggiato un aumento pari al 10% del prezzo di listino.



Frangivento incluso.

Accessori:


Tettuccio solo in lamiera. (Vedi pagina 198)

Info e ingombri:

Staffe attacco parete/soffitto

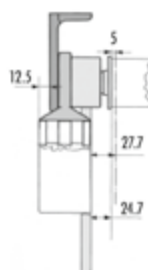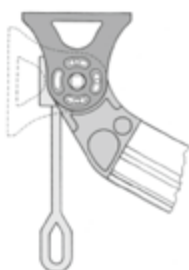

Piedino

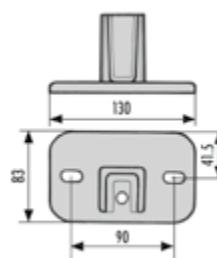

Curva

